
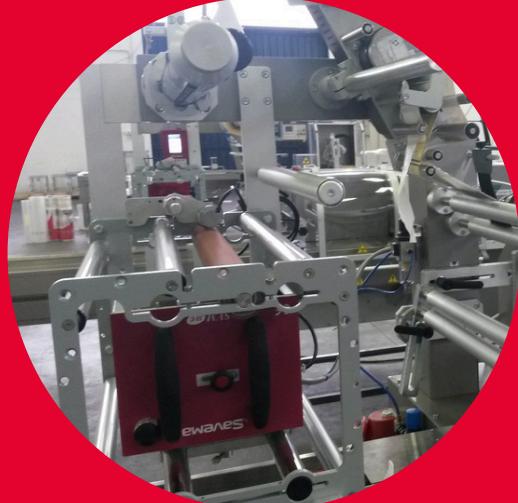


TTO SAVEMA

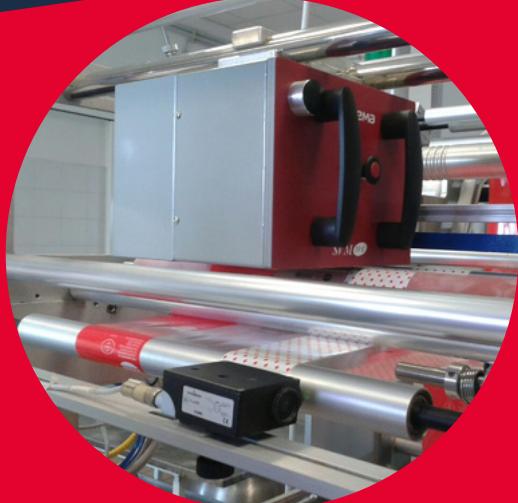

DESCRIPTION

Les imprimantes à **Transfert Thermique (TTO) SAVEMA**, performantes et économiques, sont suffisamment **polyvalentes** pour imprimer du texte, des données et des graphiques fixes et variables. Elles sont **idéales pour reproduire des codes-barres**, des dates de péremption en temps réel, des numéros de lot, des prix, des codes sources et bien plus encore.

Les deux versions intermittentes ou continues peuvent être **facilement intégrées dans des machines** telles que les systèmes de fromage-remplissage-scellage verticaux et horizontaux, les étiqueteuses primaires, les thermoformeuses et les équipements de suremballage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	53*70 l (Intermittent)	53*125 l (Intermittent)	53 C (Continu)
Zone d'impression	53 mm x 76 mm	53 mm x 125 mm	53 mm x 125 mm (Standard) 53 mm x 250 mm (Optionnel 1) 53 mm x 500 mm (Option 2)
Vitesse d'impression	50 - 500 mm/s	50 - 500 mm/s	10 - 1000 mm/s
Production		Max. 330 tirages/min	Max. 500 tirages/min
Largeurs et longueur des rubans		Rubans chargés de 35 mm, 55 mm (1,4 » - 2,2 ») et 600 mètres (656 yards)	
Alimentation électrique		100-240V 50-60 Hz	
Alimentation en air (bar)		Min. 1 bar – Max. 4 bar	
Entrées/sorties		Signal d'impression/Signal de défaillance, signal occupé	
Messages de sortie	Erreur de mise à jour, erreur de contact, rupture de ruban / erreur de ruban introuvable, quantité de ruban restante, nombre de modèles imprimés, nombre d'impressions par minute.		Erreur d'impression manquante, erreur d'encodeur, erreur de mise à jour, erreur de contact, rupture de ruban / erreur de ruban introuvable, quantité de ruban restante, nombre de modèles imprimés, nombre d'impressions par minute.
Types de connexion		Relais (NPN, PNP) - Photocellule (NPN, PNP)	
Communications		RS-232, Ethernet, USB	
Modes de sauvegarde sur ruban	Modes de sauvegarde sur ruban vertical et horizontal		Mode de sauvegarde sur ruban vertical
Contrôle avancé	Écran tactile 7 pouces, changement de modèle pendant le fonctionnement, réglage de la position d'impression, contraste, délai d'impression, réglage spécifique au modèle, signal de contact interne, signal de contact multi-impression, décalage du modèle, rotation du modèle.		Écran tactile 7 pouces, changement de modèle pendant le fonctionnement, contraste, délai d'impression, réglage spécifique au modèle, contact interne, signal de contact multi-impression, décalage du modèle, rotation du modèle.
Caractéristiques	53*70 l (Intermittent)	53*125 l (Intermittent)	53 C (Continu)
Interface opérateur	Résolution 7 pouces 800x480 pixels, affichage en couleur, protection par mot de passe dans les menus, prise en charge du multilingue (20).		
Poids (imprimante)	9,4 kg	11 kg	8,9 kg
Dimensions	180 mm H x 220 mm P x 233 mm D	180 mm de H x 248 mm de Largeur x 265 mm de P	180 mm H x 220 mm P x 233 mm D



www.codeco.fr



info@codeco.fr



04 72 24 00 84



317 chemin des Goules
38670 Chasse-sur-Rhône