


LASER UV TTO

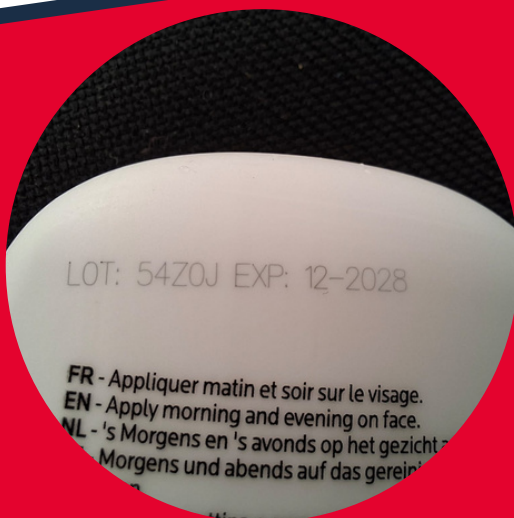

DESCRIPTION

Le laser de marquage UV TTO est spécialement conçu pour les applications de marquage et de **codage laser sur film plastique**. Il permet d'avoir une **impression noire sur un film plastique** et de **ne pas s'effacer dans le temps**.

Son faisceau de haute qualité, associé à une structure en aluminium, fait du laser de marquage Codeco un outil de **traçabilité** incontournable, facilement adaptable à de nombreuses applications, notamment pour le **marquage des films d'emballage**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Laser	5W	10W
Matériau de la machine	Aluminium anodisé (tête laser) & acier inoxydable (unité de contrôle)	
Laser Type	UV Laser Source	
Longueur d'onde laser	355 nm	
Méthode de balayage	Méthode de balayage 2D en haute précision	
Vitesse de marquage	≤12000mm/s	
Langue	FR, EN, DE, ES, IT, ZH-S, ZH-T, JA, KO, HI, PT, RU, TR, AR, FA	
Système de refroidissement	Refroidi par eau	
Alimentation électrique	220V / 50-60Hz	
Consommation d'énergie	≤750W	
Champ de marquage	100mm x 100mm	
Code Type	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Ean 13, PDF417, 01 Code ; QR Code, DM, GSI-DM, Code Aztec, DotCode	
Distance de travail	75 mm ± 5 mm	
Lignes de caractères	Aucune limite dans le champ de marquage	
Vitesse de la chaîne de production	0~189 m/min (varie selon les matériaux et le contenu d'impression)	
Format d'image	BMP/DXF/PNG/JPEG/PLT/JPG	

UNITÉ DE COMMANDE



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



www.codeco.fr



info@codeco.fr



04 72 24 00 84



317 chemin des Goules
38670 Chasse-sur-Rhône